


ETHERLINE® LAN Cat.6A Patchkabler

Halogenfri skjermet UL sertifisert patchkabel, S/FTP, Rett RJ45 plugg

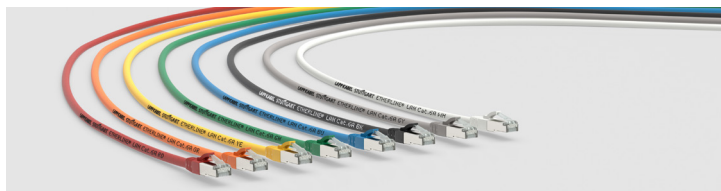

Fordeler

- Halogenfri
- Tilgjengelig i 8 farger
- Lengder fra 0,25 til 30 meter
- Fleksibel Plug & Play løsning

Applikasjonsområde

- Tavlebygging
- Kontor/Næringsbygg
- Automasjons- og nettverskapplikasjoner
- Maskinbyggere

Produkt funksjoner

- Cat.6a patchkabel for Gigabit Ethernet
- Rett RJ45 plugg i begge ender, 8 pinner
- UL godkjent

Norm referanser og godkjenninger

- Flammehemmende iht. IEC 60332-1-2
- Røyktetthet, IEC 61034-1
- RJ45 iht. IEC 60603-7-51
- UL godkjent

Kabelens oppbygging

- Skjermet leder, 4x2x AWG26/7
- S/FTP: Parskjermet med aluminiumstape, derett flettet kobberskjerm rundt hele
- LSOH ytterkappe
- Ytterdiameter: 6.2 mm
- Bøyeradius: min. 49.6mm

RJ45 oppbygging

- Brennbarhetsklasse iht. UL 94: PC - V2
- Material i kontakt: CuSn, gullbelagt
- Materiale i hus og innsats: PC, krystallklar
- Materiale i bøyeskyttelse: PVC, i samme farge som ytterkappe
- RJ45, i hht. IEC 60603-7-51



Info

- Patchkabel Cat 6A skjermet i 8 farger
- Tilgjengelig i lengder fra 0,25-30 meter
- For kontormiljø, og kontrollskap
- Rett RJ45 plugg i begge ender

Tekniske data

Klassifisering ETIM 7/8

ETIM 7.0 klasse-ID: EC002599
Patchkabler i kobber for industrielt bruk, (tvunnet par)

IP

IP20

Patchesnor

4x2xAWG26/7

Konnektering

RJ45, 8 pinner

Bøyeradius

Minimum 49,6 mm

Driftsspenning

50V

Maks belastning

1A

Forurensingsgrad

1

Overføringssegenskaper

CAT. 6A, ISO 11801

Fargekode

TIA/EIA-568-A


Temperaturområde

Lagring og drift:
-20°C til +60°C

Installasjon: 0°C til +50°C

Meter	Sort BK	Blå BU	Grønn GN	Grå GY	Orange OR	Rød RD	Hvit WH	Gul YE
0,25	24441316	24441331	24441346	24441361	24441376	24441391	24441406	24441421
0,50	24441317	24441332	24441347	24441362	24441377	24441392	24441407	24441422
1,00	24441318	24441333	24441348	24441363	24441378	24441393	24441408	24441423
1,50	24441319	24441334	24441349	24441364	24441379	24441394	24441409	24441424
2,00	24441320	24441335	24441350	24441365	24441380	24441395	24441410	24441425
3,00	24441321	24441336	24441351	24441366	24441381	24441396	24441411	24441426
5,00	24441322	24441337	24441352	24441367	24441382	24441397	24441412	24441427
7,50	24441323	24441338	24441353	24441368	24441383	24441398	24441413	24441428
10,0	24441324	24441339	24441354	24441369	24441384	24441399	24441414	24441429
15,0	24441325	24441340	24441355	24441370	24441385	24441400	24441415	24441430
20,0	24441326	24441341	24441356	24441371	24441386	24441401	24441416	24441431
25,0	24441327	24441342	24441357	24441372	24441387	24441402	24441417	24441432
30,0	24441328	24441343	24441358	24441373	24441388	24441403	24441418	24441433

Kontakt pinnefordeling

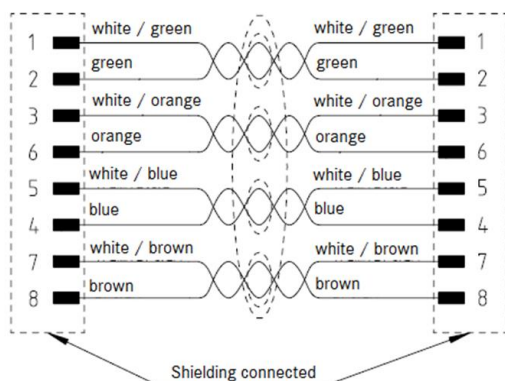

Teknisk tegning

