

Tardo 2000 Grafitt 810lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3104317
 EAN: 7021986338966
 SG artikkelnr: 633896

**Elektrisk**

Systemeffekt (W): 14W
 Spenning: 220-240V
 Maks. armaturer per sikring: B10: 44, B16: 71, C10: 44, C16: 71

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Effektiv lysstrøm (lm): 810lm
 Effekt: 58 lm/W
 Fargetemperatur: 3000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L70/B50>100.000
 Lysstråling: Direkte/Indirekte
 Optikk: Opal
 Lysspredning: 120°
 Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

Dimmetype

Type: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
 Glødetrådtestet: 850°C - 30s

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: E
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
 Byggvarubedømming: Ja
 Sunda Hus: C+

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
 Farge: Grafitt
 Avskjermings materiale: UV-stabilisert polykarbonat

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs / Utendørs
 Modul: 2000
 Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Diameter (mm) D: 325
 Dybde (D): 105
 Vekt (kg) brutto/netto: 3.1 / 2.52

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 335 x 335 x 115

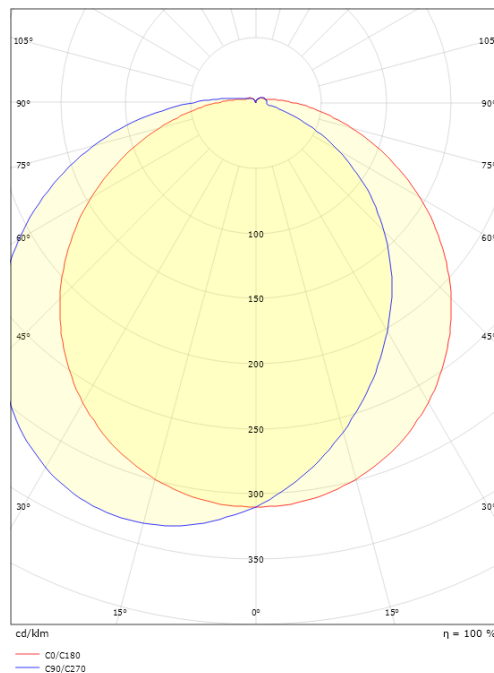

7 0 2 1 9 8 6 3 3 8 9 6 6