



Selvlaminerende etiketter for laserskriver

- **Helatag 1105 (hvit/transparent)**

For enkle applikasjoner anbefaler vi våre MS Word utskriftsmaler som du kan laste ned fra www.hellermannntyton.no (download zone-etikettmaler)

Egenskaper og fordeler

- Selvlaminerende etikett i høy kvalitet
- Egnet for merking av kabler og ledninger
- Lamineringsfunksjonen gir utmerket beskyttelse mot fukt og mekanisk slitasje
- Runde hjørner
- Tykkere materiale (50 micron) for lengre etiketter
- Enkel og effektiv etikettdesign og utskrift med vår programvare TagPrint Pro
- Etikettmaler for enklere applikasjoner er tilgjengelig på www.HellermannTyton.no (download zone-etikettmaler)
- Leveres i boks som beskytter etikettene mot smuss




Laminering gir lang holdbarhet.

MATERIALE	Type 1105, Polyester (PET), hvit/transp (WH/CL), selvlaminerende
Driftstemperatur	-40°C til +150°C
Herdetemperatur	fra +5°C
Lim	Akryl
Limtykkelse (TA) nom.	50 µm
Kjemiske egenskaper	Utmerket motstand mot alkohol, bensin, rengjøringsmidler, bytanol, ethyl- og Butylcellsolve løsemidler, batterisyre.

HF

RoHS

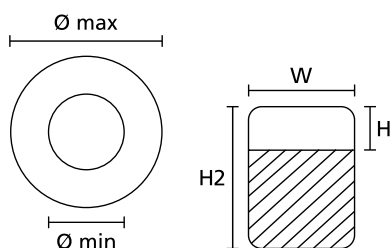

Programvare TagPrint Pro for problemfri utskrift, se side 294.
Du finner også enkle MS-Windows Word maler for etiketter på www.HellermannTyton.no (downloadzone)

TYPE	Bunte Ø min.	Bunte Ø max.	Bredde (W)	Høyde (H)	Høyde (H2)	Etiketter pr. ark	Pakn.	Farge	El.nr.	Art.nr.
TAG138LA4-1105-WHCL	11,8	23,6	38,1	19,1	93,1	15	500	Hvit (WH), Transp. (CL)	18 090 58	594-13876
TAG139LA4-1105-WHCL	18,2	36,4	38,1	25,4	139,7	10	500	Hvit (WH), Transp. (CL)	18 091 14	594-13976

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.
Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.