



Infravarmen ELIR

For utendørsbruk der man ønsker stor fleksibilitet

ELIR gir en intens varme som er velegnet for all utendørsbruk. ELIR er lett, stabil og bærbar, og er også velegnet for midlertidig oppvarming på byggeplasser o.l. Høy kapslingsklasse (IP65) gjør det mulig å bruke varmeren i de aller fleste utendørsmiljøer.


ELIR har en gjennomført design i et kompakt format. Enkel, robust og lett (1 kg). ELIR har ikke beskyttelsesglass noe som medfører 10-15 % høyere virkingsgrad sammenliknet med en varmer med beskyttelsesglass og samme kapslingsklasse.

- Alle deler er antikorroderende.
- Veggkonsoll følger med. Stativ og kjettinger til takmontering fås som tilbehør.
- Hus/reflektorer av høyglanspolert aluminium med maksimal korrosjonsbeskyttelse.
- Grå koblingsbokser av varme- og værbestandig plast. Farge: RAL 7035, NCS 1502-G.


Infravarmen ELIR (IP65)

Type	EL-nr	Varmeeffekt	Spennning	Strøm	Maks. lampetemperatur	Mål LxHxB	Vekt
		[W]	[V]	[A]	[°C]	[mm]	[kg]
ELIR12	54 325 52	1200	230V~	5,2	2000	712x112x83	1,0


Installasjonshøyde

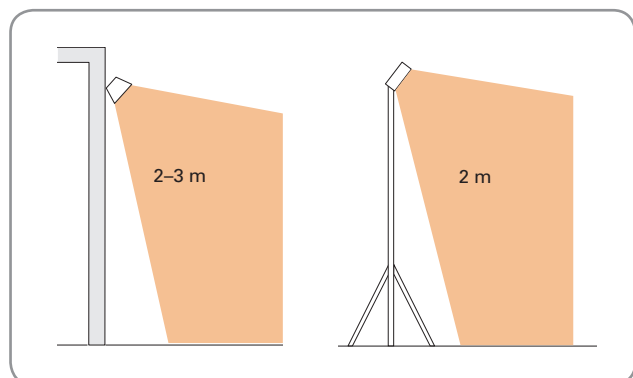

Minsteavstand

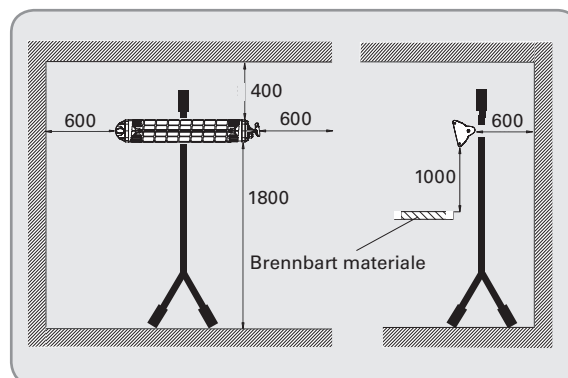

Mål

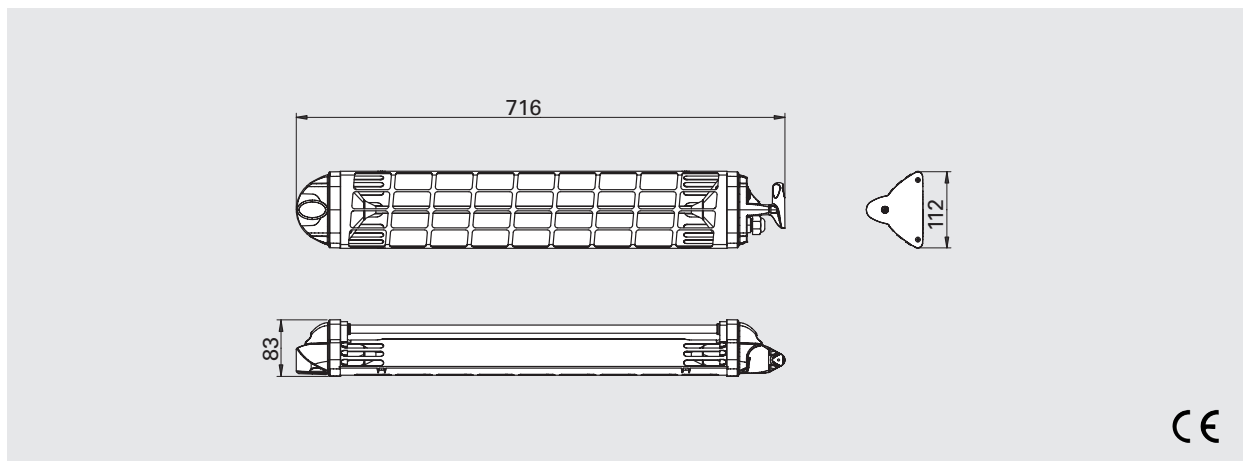


Montering

ELIR monteres horisontalt på stativ, på en vegg eller hengende i kjettinger. Vinkelen på varmeren kan tilpasses for optimal komfort. Veggkonsoll følger med. Stativ og kjettinger til takmontering fås som tilbehør.

Tilkobling

ELIR er beregnet både for portabel bruk og fast installering. Strømkabel og plugg er inkludert.

Tilbehør

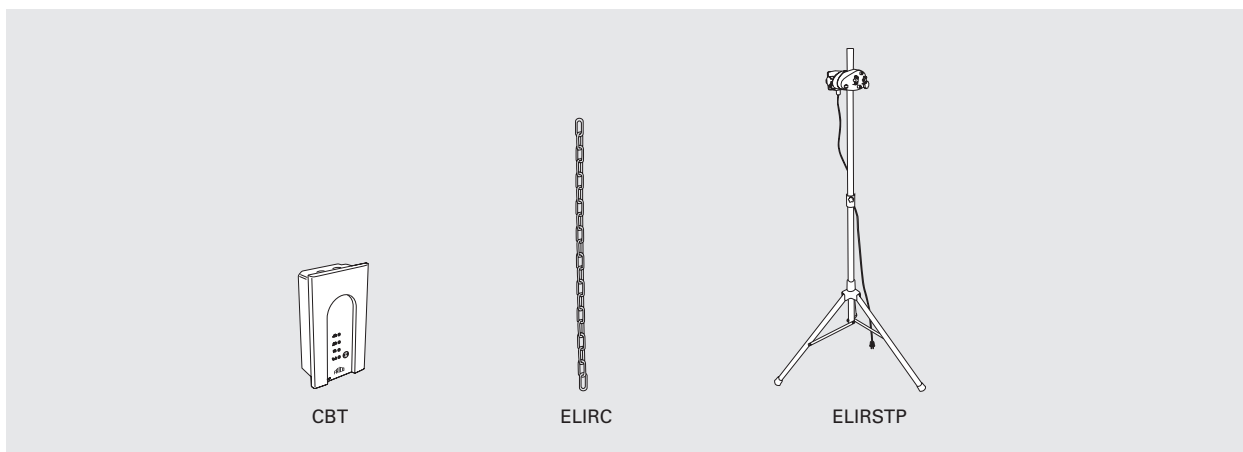

Type	EL-nr	NRF-nr	Beskrivelse	HxBxD [mm]
CBT	54 312 02	85 021 79	Elektronisk timer	155x87x43
ELIRC	54 071 06		Kjede for takmontering	L: 2500
ELIRSTP			Stativ for portabel bruk	H: 2000
IREL12	54 071 09		Lampe	

Se avsnittet om reguleringer for mer informasjon.