

NCS Kabel Kat.6A U/FTP



NCS Kabel Kat.6A U/FTP har hvert par individuelt skjermet med aluminiumsfolie som gir en sikker og problemfri dataoverføring. Kabel er godkjent etter standarden EN50173 og støtter overføring av applikasjoner opp til og med 10 Gigabit Ethernet (10GBase-T).


Kabelen leveres på 500m trommel ideelt for større prosjekter.

Produktet er godkjent for benyttelse i NCS - Norwegian Cabling System.



Bruksområder:

Stige- og spredenetskabel
IEEE 802.3: 100Base-TX, 1000Base-T & 10GBase-T
HDBase-T
Power over Ethernet PoE, PoE+, PoE++ & Cisco UPoE

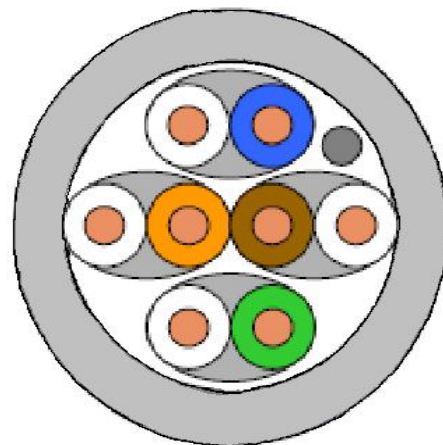

15 års produktgaranti

Tekniske data

Lederdiameter	0,56mm (AWG23)
Ytterkappe	6,9mm diameter LSOH Grå farge RAL 7035
Bøyeradius	8x diameter under installasjon, 4x diameter ferdig installert
Temp.	0 til 50°C under installasjon, -20 til 60°C ferdig installert
Separasjon til AC	Segregeringsklasse D
Brannklasse	Eca
Brannenergi	544 MJ/km
NVP verdi	0,75c
Propagation delay	≤500 ns/100m
Delay Skew	≤20 ns/100m
Standarder	EN50173, EN50288-5-1, ISO/IEC 11801; IEC 61156-5 & TIA/EIA-568-B.2

Bestillingsinformasjon

10 825 03

NCS Kabel Kat.6A U/FTP LSOH 500m trommel

Leverandør:

Systeminstallatør:



Lanse 3- Play as

P.B. 406 Økern, 0513 Oslo
Telefon: +47 22801900, Telefaks: +47 22801901
E-mail: lanse@lanse.no, Web: www.lanse.no